



ENCODER ANGULAR MODELO: H2AF-D200
ANGULAR ENCODER MODEL: H2AF-D200





MANUAL DE INSTALACION / *INSTALLATION MANUAL*

Manual Code: 14460247

Manual Version: 2409






Precaución / Caution

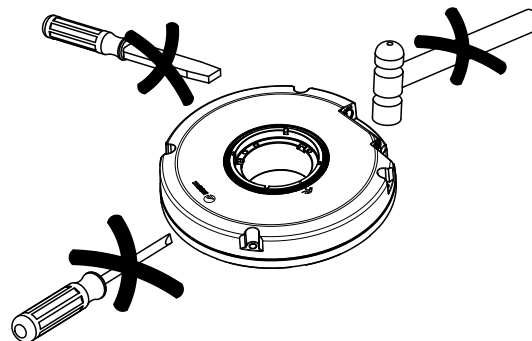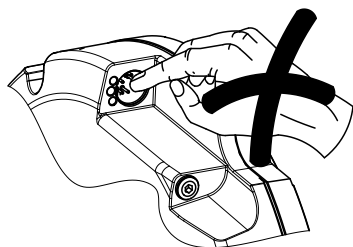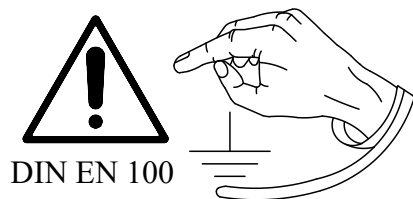

H2AF-D200 - v2409 - página / page 2/13




Posibilidades de montaje / Mounting possibilities



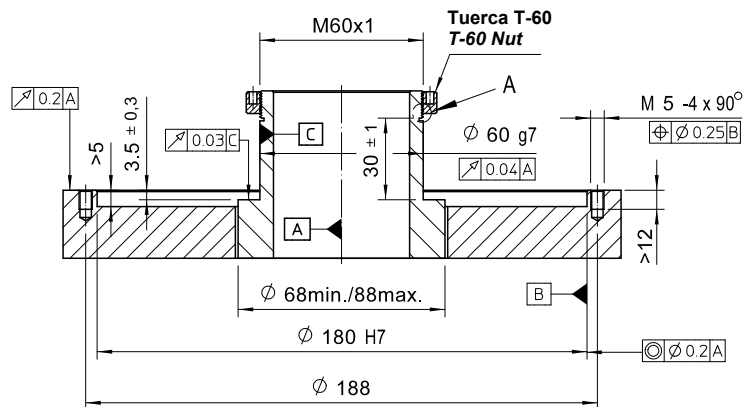
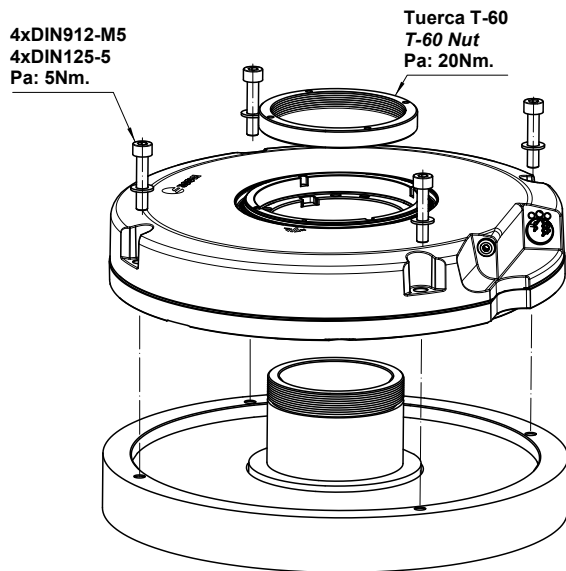


A Rodamiento / Roller bearing


Pa = par de apriete / tightening torque

Opción exclusión de fallo mecánico / Option mechanical fault exclusion

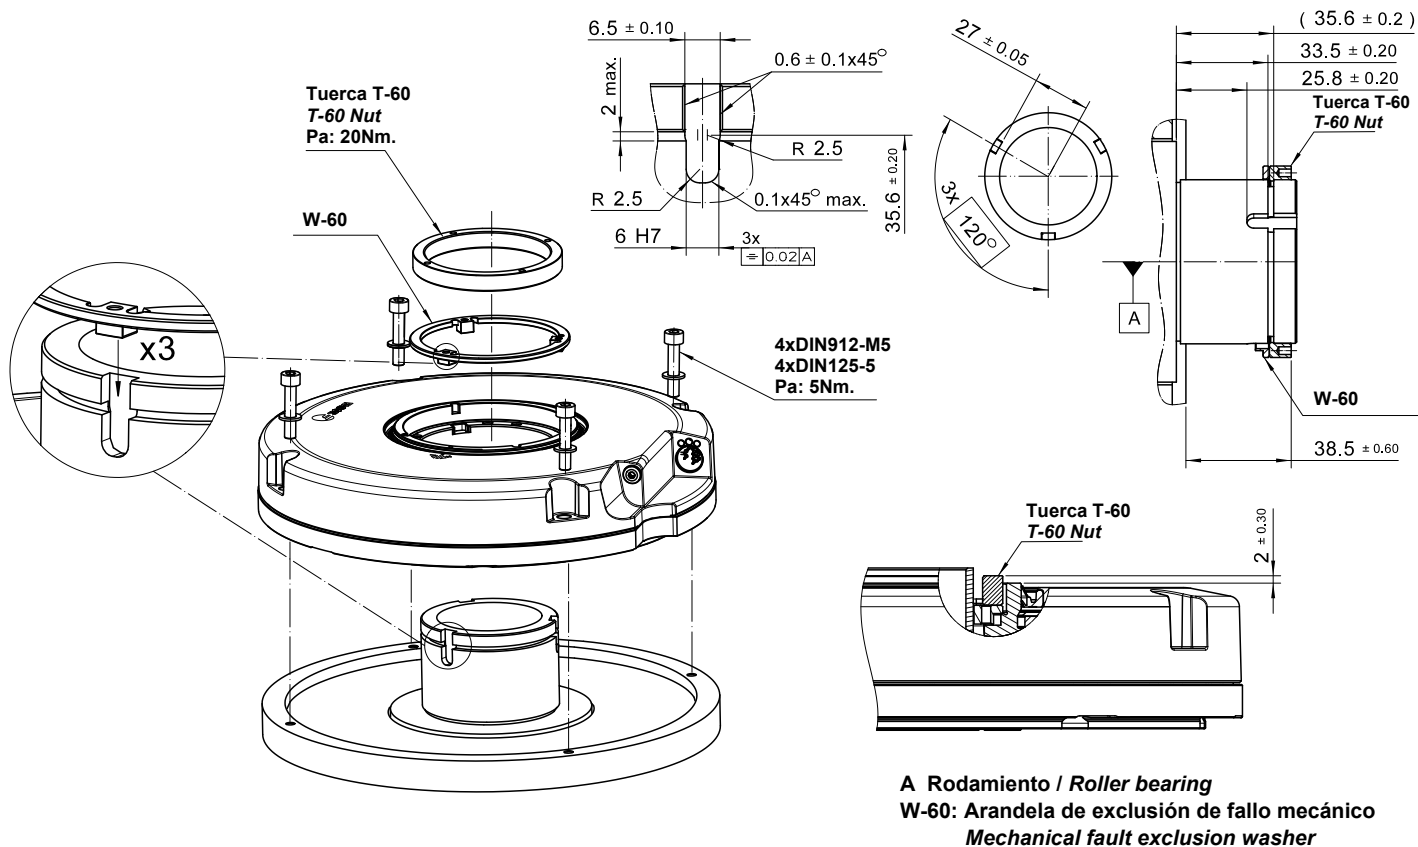


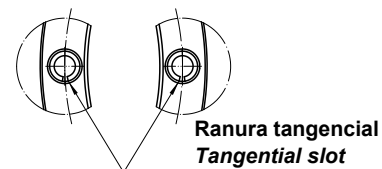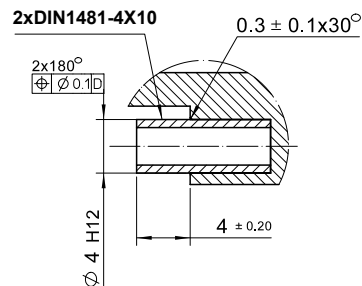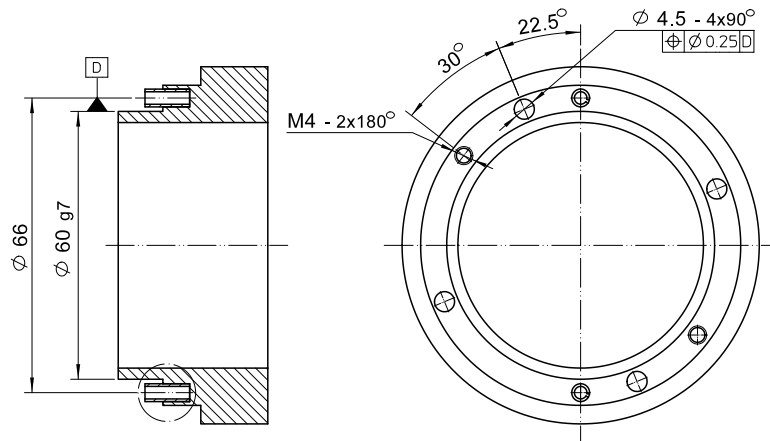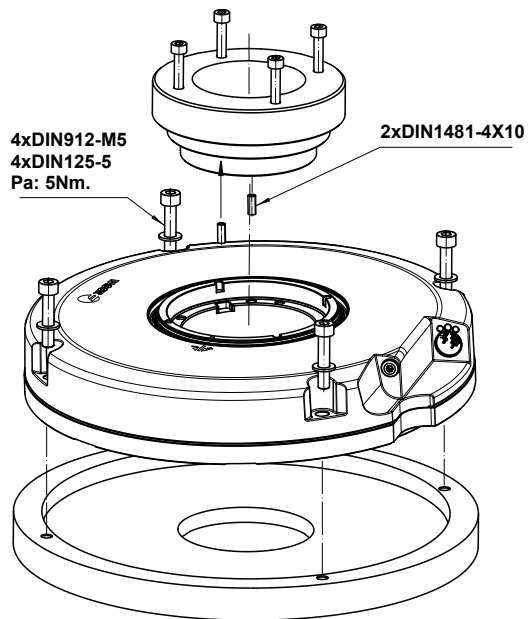


Tuerca T-60 / T-60 Nut
(Cod: 82620151)

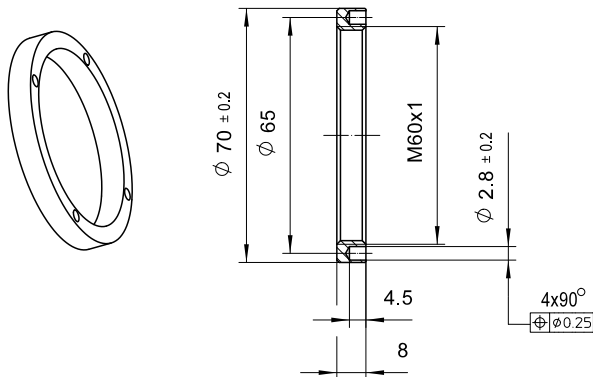

Arandela de exclusión de fallo mecánico W-60
W-60 Mechanical fault exclusion washer
(Cod: 82620156)


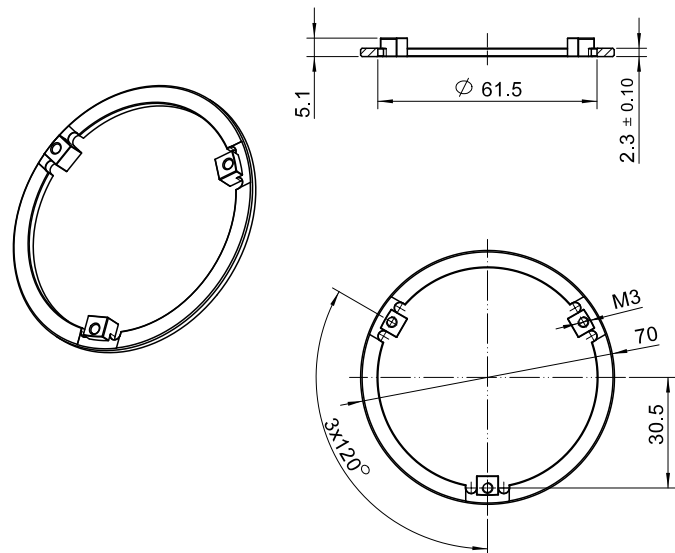


Máximo grado de protección IP 64
Maximum IP Code IP 64

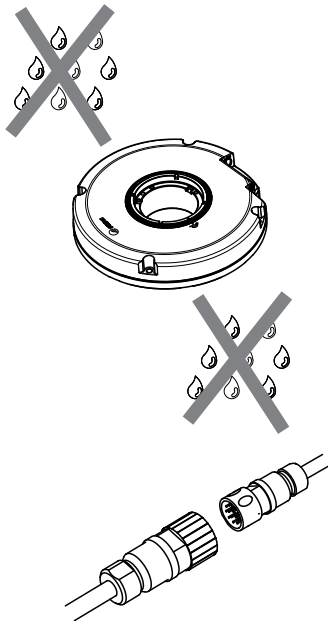

Para grado de protección > IP 64
For IP Code > IP 64


Unidades de Filtro de Aire Fagor
Fagor Air Filter Units

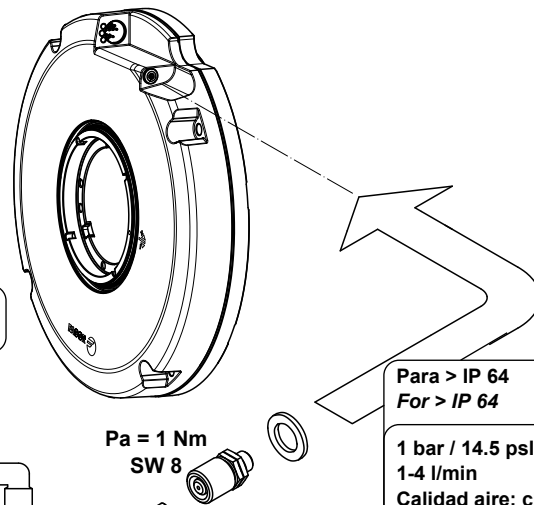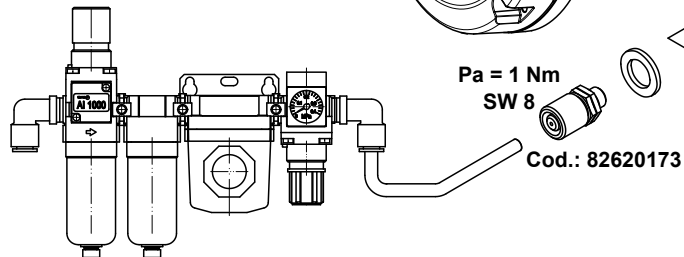

Para > IP 64
For > IP 64

1 bar / 14.5 psi / 0.1 MPa
1-4 l/min
Calidad aire: clase 1.4.1.
Air quality: class 1.4.1.
ISO 8573-1

(SW) Tamaño de la llave hexagonal / Size of Allen wrench

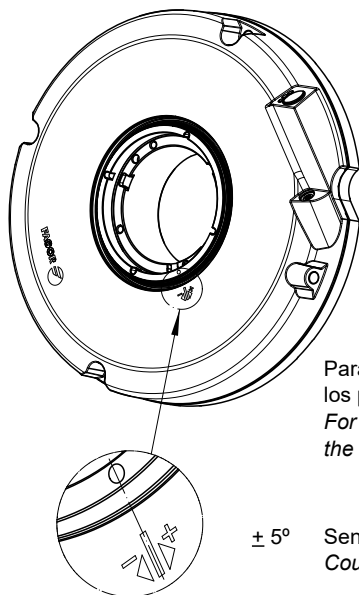

Para instalar el encoder en la posición 0° girar el eje hasta alinear los puntos marcados en el eje y cuerpo.


For installing the encoder on the 0° position turn the shaft and align the marks on the shaft and body.


$\pm 5^\circ$

Sentido de contaje
Counting direction

Características eléctricas / *Electrical characteristics*

H2AF-29-D200		
Alimentación / <i>Power supply</i>	5 V (3.6...5,25), 250 mA	
Resolución / Número posiciones por vuelta	α i: 29 bits (536 870 912)	
<i>Resolution / Number of positions per turn</i>	α : 27 bits (134 217 728)	
Longitud del cable / <i>Cable length</i>	50 m / 164 ft	
Radio de curvatura / <i>Bending radius</i>		
	Rígido / <i>Rigid</i>	Flexible
Φ 6 mm	> 24 mm	> 60 mm
Φ 10 mm (con protección) / (<i>with protection</i>)	> 35 mm	> 60 mm
Φ 8 mm	> 50 mm	> 80 mm

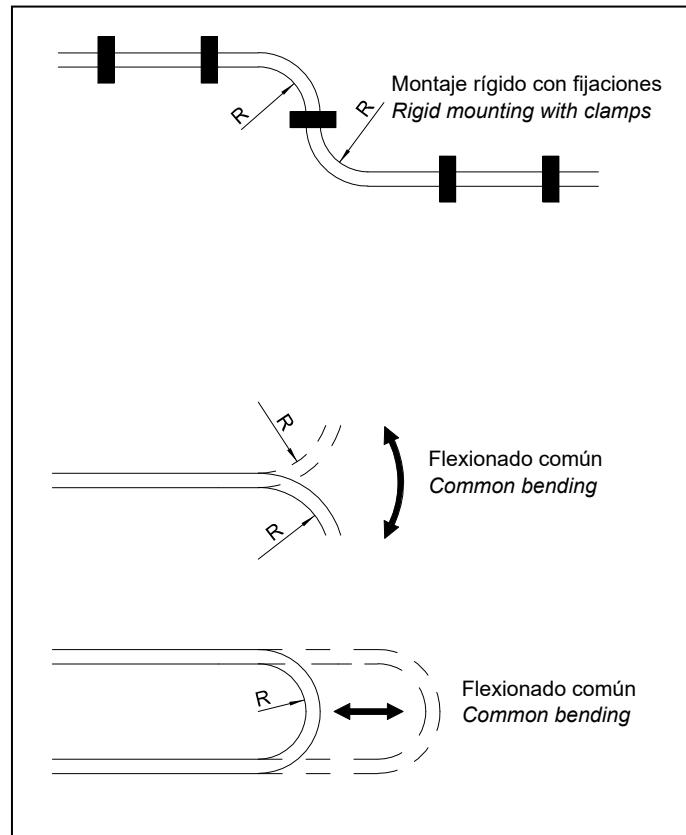

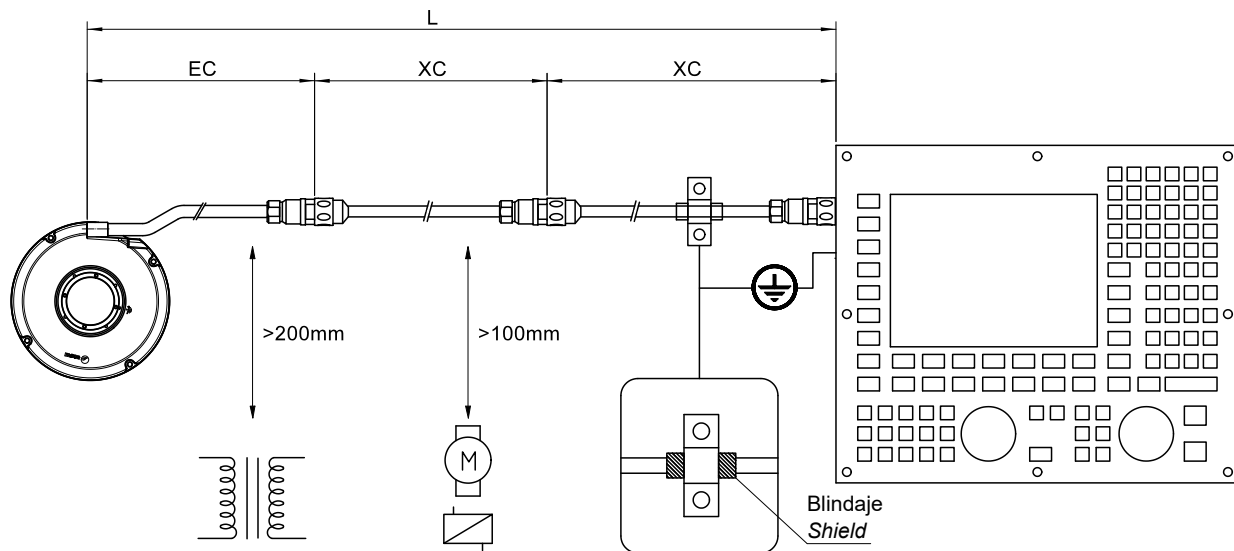

Cables para conexión de encoders absolutos Fagor a sistemas Fanuc


Cables for connection of Fagor absolute encoders to Fanuc systems

Conexión directa Cable EC
Direct connection EC cable

EC-PA-FN Longitud / length = 1, 3, 6, 9 m

Conexión con alargadera Connection with extension cable	(4 x 2 x 0.14 mm ² + 4 x 0.5 mm ²)		
Cable EC	Alargadera intermedia opcional XCint Intermediate extension cable optional XCint	Alargadera XC / Extension cable XC	
EC-B-C9 Longitud / length = 1, 3 m	XC-C8-F-C9 Longitud / length = 5, 10, 15, 20, 25 m	XC-C8-FN Longitud / length = 5, 10, 15, 20, 25 m	

EC -...B – C9	Conector M23 17 macho / 17-pin male M23 connector								
PIN	14	17	8	9	7	1	10	4	Carcasa/Housing
SEÑAL SIGNAL	DATA	/DATA	REQ	/REQ	+5V	+5V sensor	0V	0V sensor	Tierra /Ground
COLOR	Gris Grey	Rosa Pink	Negro Black	Violeta Purple	Marrón Brown	Verde claro Light green	Blanco White	Naranja Orange	Malla/Shield



Condiciones de garantía / *Warranty terms*

Las condiciones de garantía de este producto están disponibles en la zona de descargas del sitio web corporativo de FAGOR.

<http://www.fagorautomation.com>. (Tipo de fichero: Condiciones generales de venta-Garantía).

The warranty conditions for this product are available in the downloads section of FAGOR's corporate website at <http://www.fagorautomation.com>.

(Type of file: General Terms and Conditions of Purchase - Warranty).

Declaración de conformidad / *Declaration of conformity*

La declaración de conformidad de este producto está disponible en la zona de descargas del sitio web corporativo de FAGOR.

<http://www.fagorautomation.com>. (Tipo de fichero: Declaración de conformidad).

The declaration of conformity for this product is available in the downloads section of FAGOR'S corporate website at <http://www.fagorautomation.com>.

(Type of file: Declaration of conformity).

Registro de garantía / *Warranty register*

Para registrar su producto y obtener todas las ventajas del completo servicio postventa de Fagor Automation rellene el formulario disponible en el siguiente enlace: <https://www.fagorautomation.com/servicio/carera-de-servicios/registro-de-producto/>

To register your product and obtain all the advantages of Fagor Automation's full after-sales service fill out form available at the following link:

<https://www.fagorautomation.com/en/customer-service/service-portfolio/product-registration/>

FAGOR AUTOMATION S. COOP.

Bº San Andrés Nº 19

Apdo de correos 144

20500 Arrasate/Mondragón

- Spain -

Web: www.fagorautomation.com

Email: contact@fagorautomation.es

Tel.: (34) 943 039800

Fax: (34) 943 791712

