Section B-B



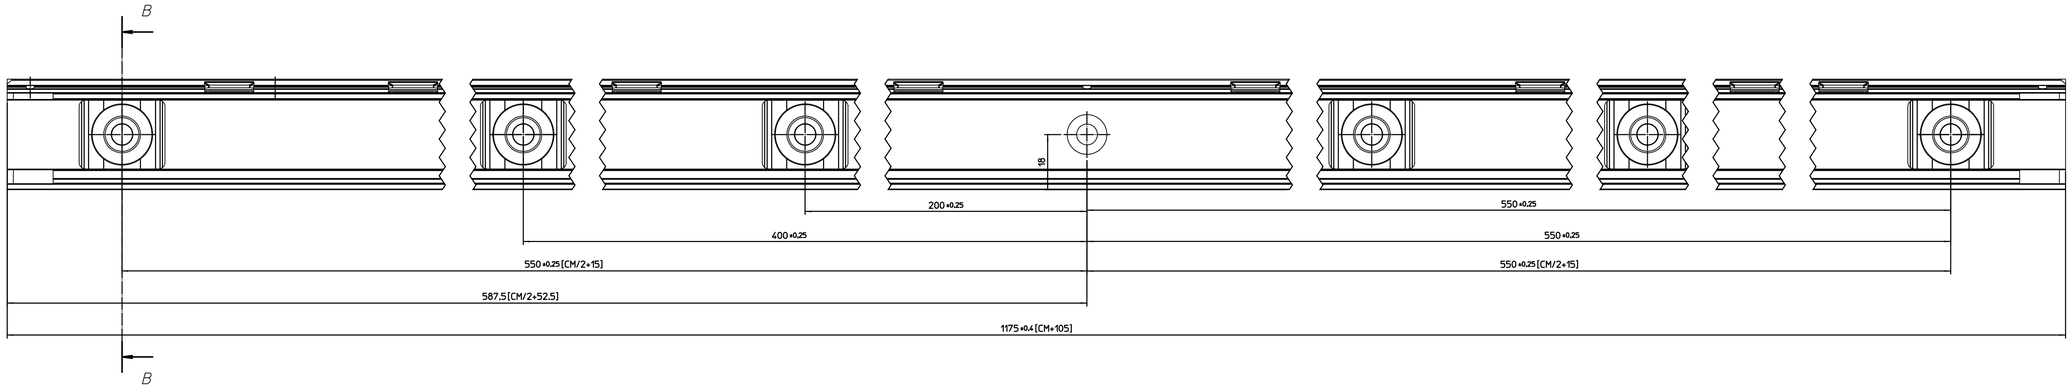

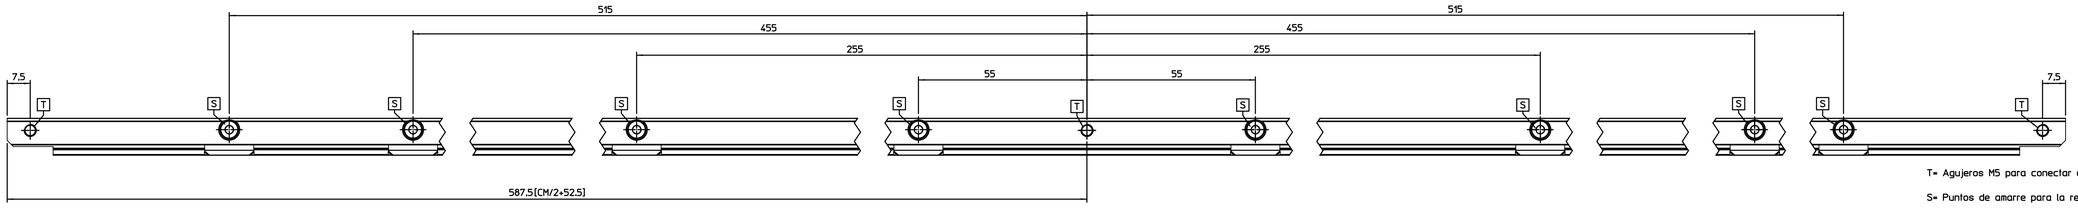

T= Agujeros M5 para conectar a tierra.

S= Puntos de amarre para la regla en el soporte.

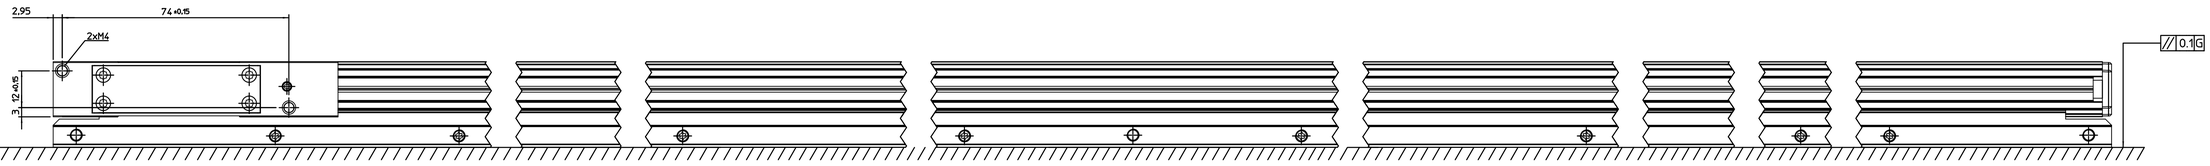

Section A-A



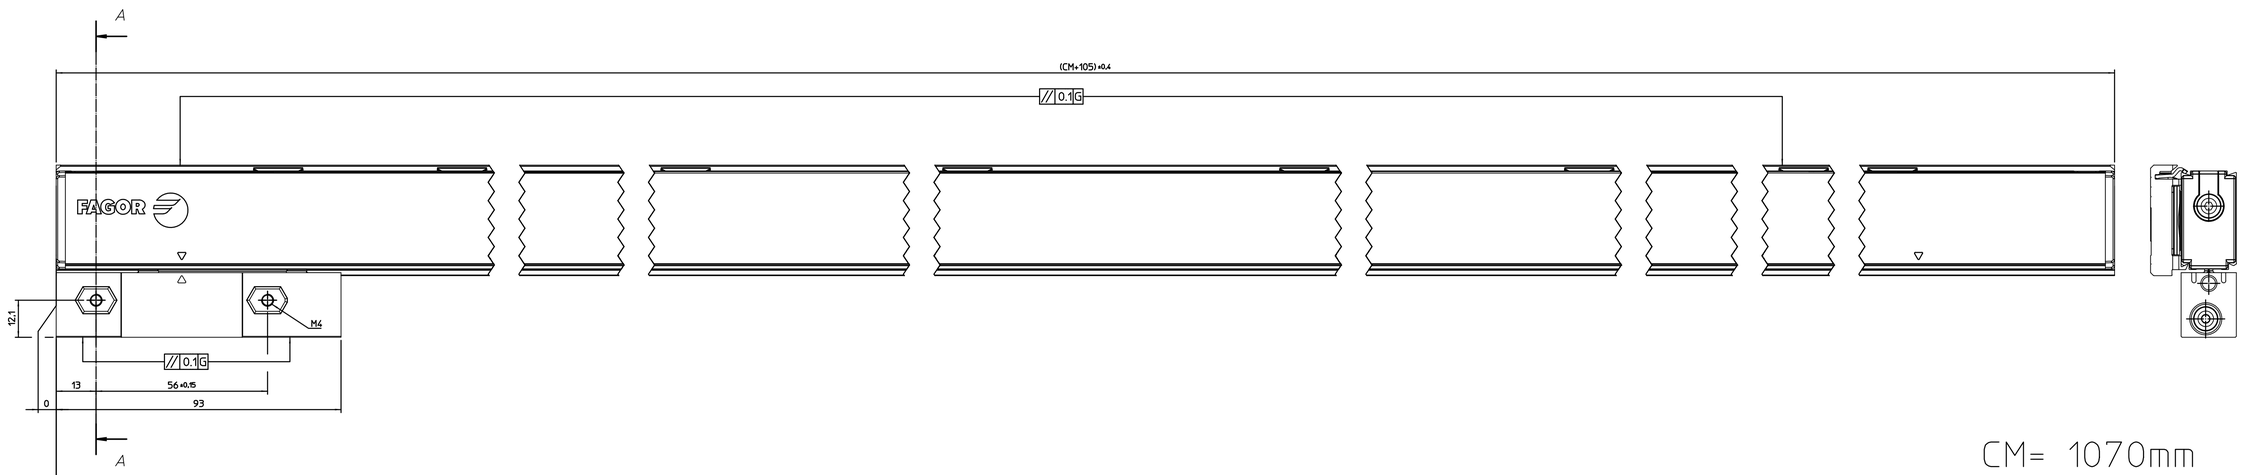

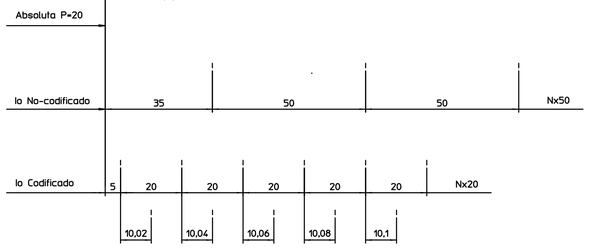

CM= 1070mm

CM= Curso de medición
G= Guía de la máquina
P= Posición absoluta

					Escala: 1:1
					Resto Tolerancias s/norma ISO 2768-mK
					< 5 ± / 5 - 25 ± / 25 -50 ± / 50 -100 ± / > 100 ± / α° ±
Nº	Modificado		Propu.	Vº Bº	Fecha
					Entre ejes ±
	SV2-1070mm / Cabeza roscada	1			Acabado
Nº	Designación	Cant.	Material		Tratamiento

Plano Nº –	El	Fagor Automation S. Coop. 20500 Mondragón
Sustituye a:	Dibujado Sormen	
	Comprobado	