

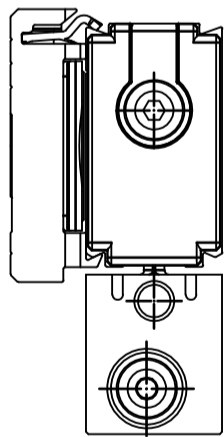
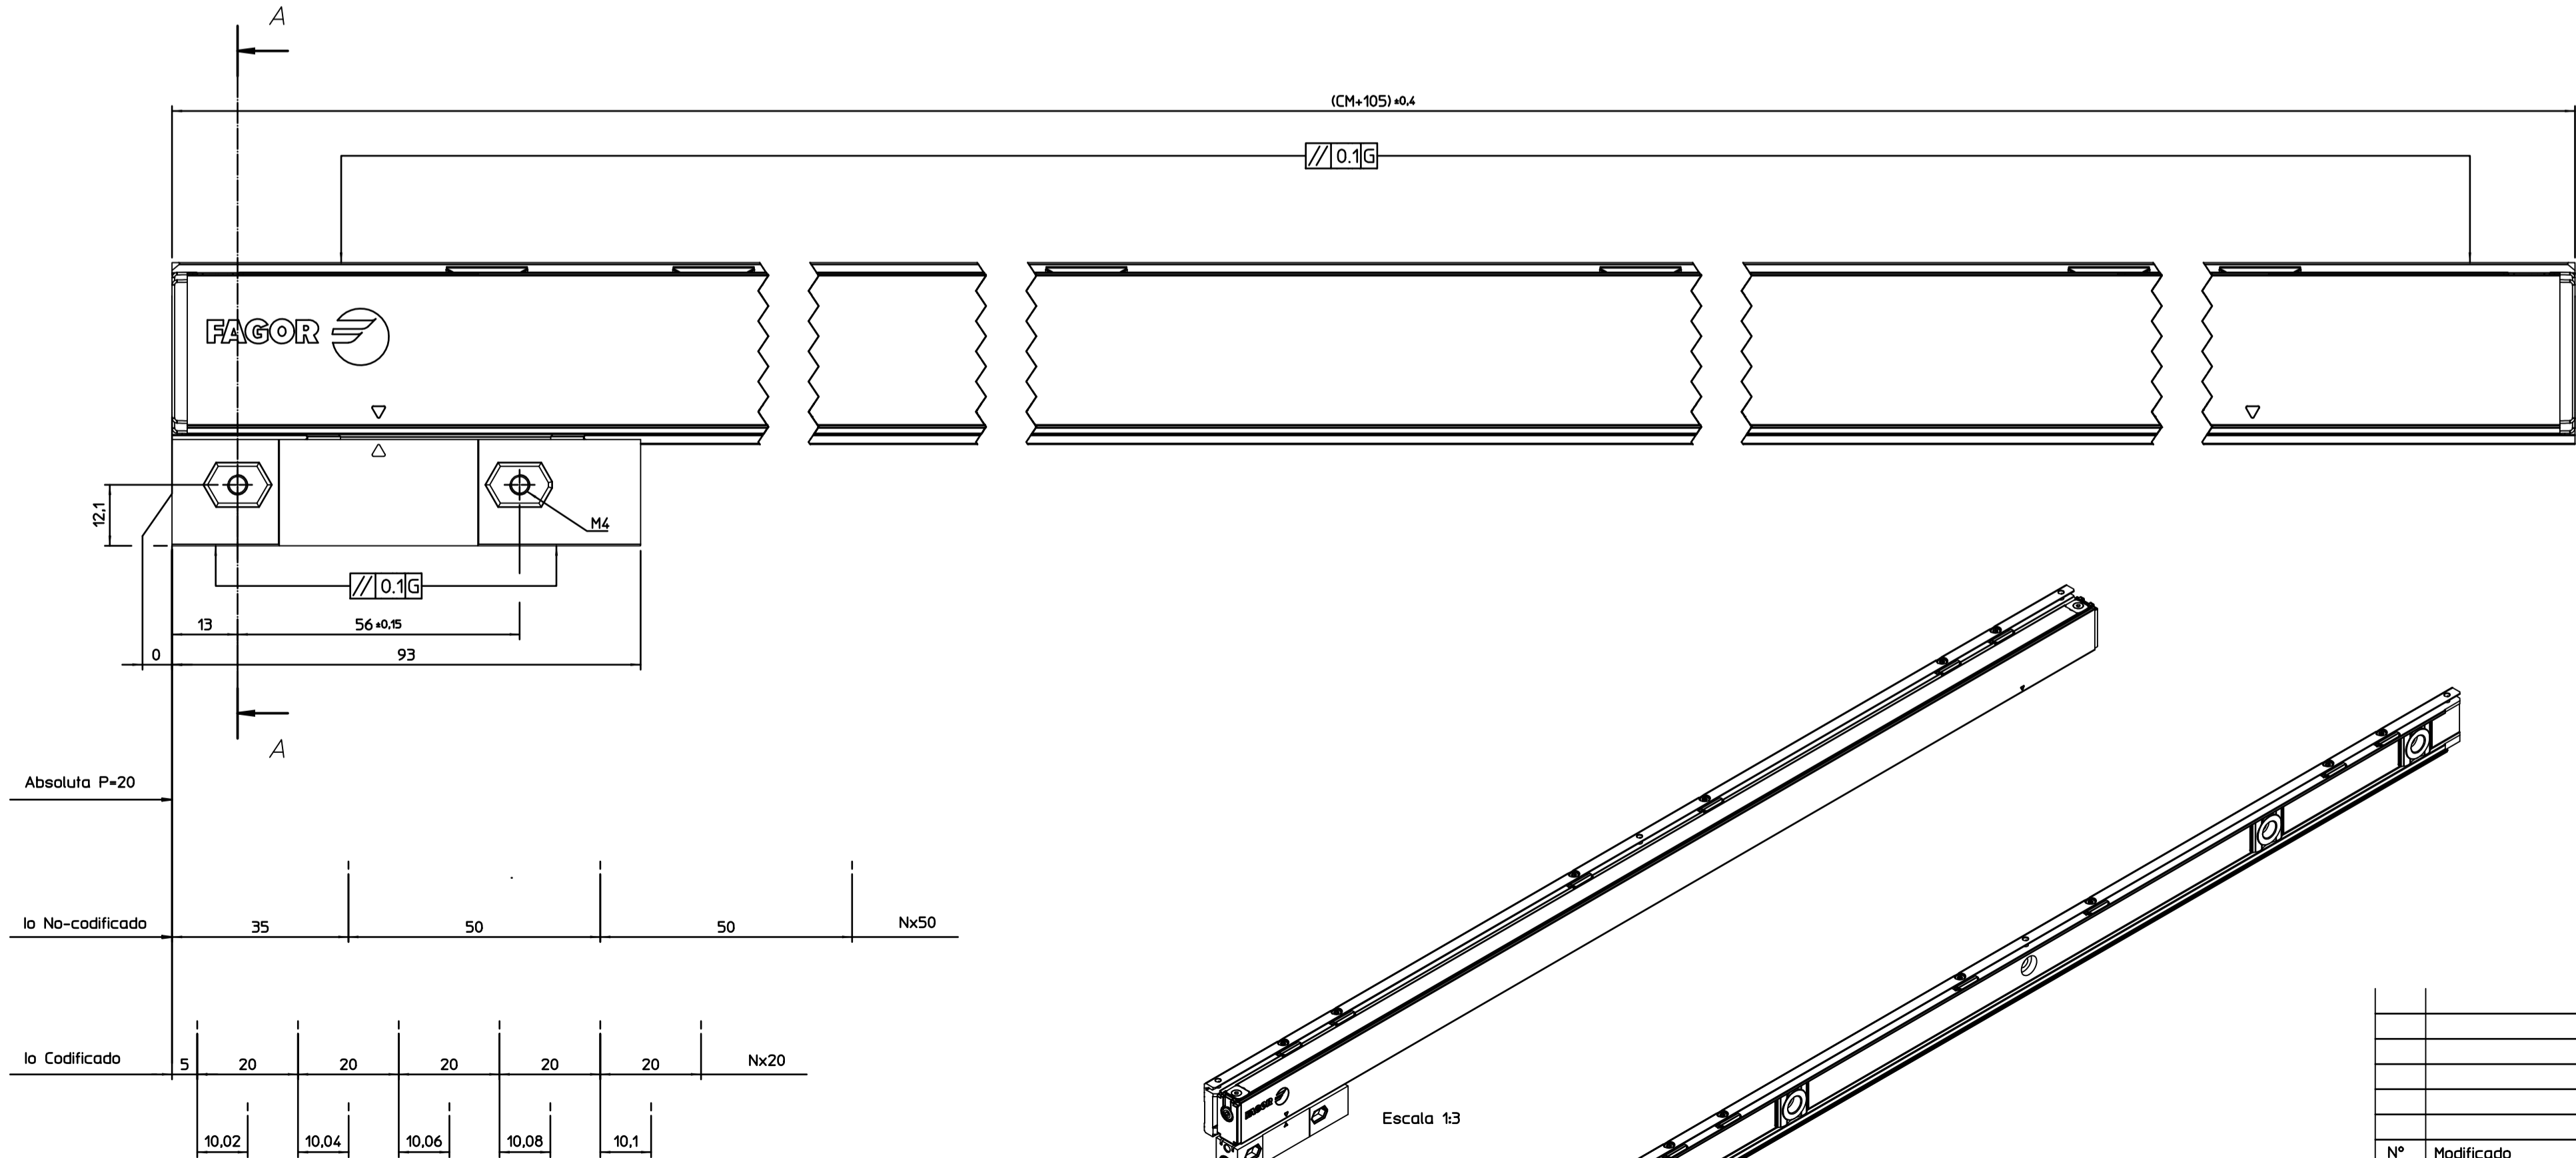
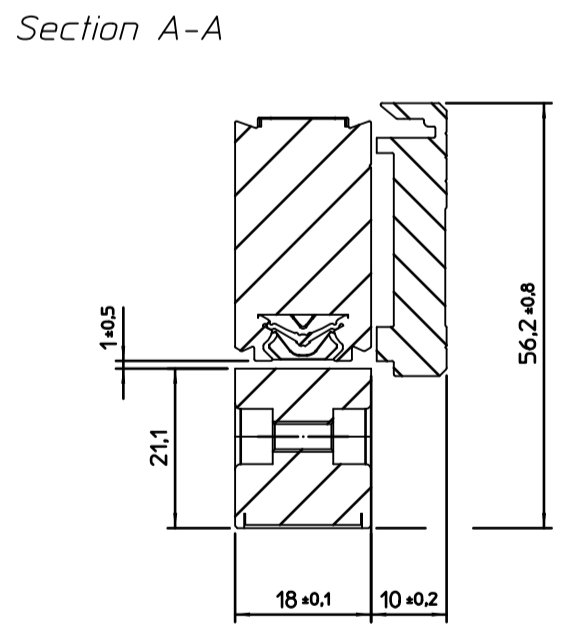


T= Agujeros M5 para conectar a tierra.  
S= Puntos de amarre para la regla en el soporte.

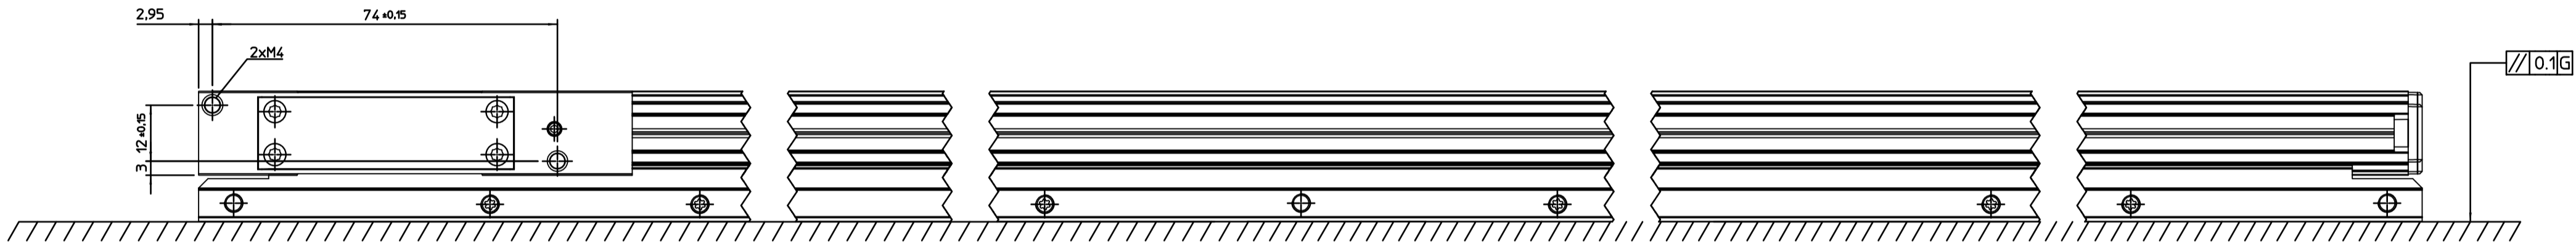

CM= 620mm

CM= Curso de medición  
G= Guía de la máquina  
P= Posición absoluta

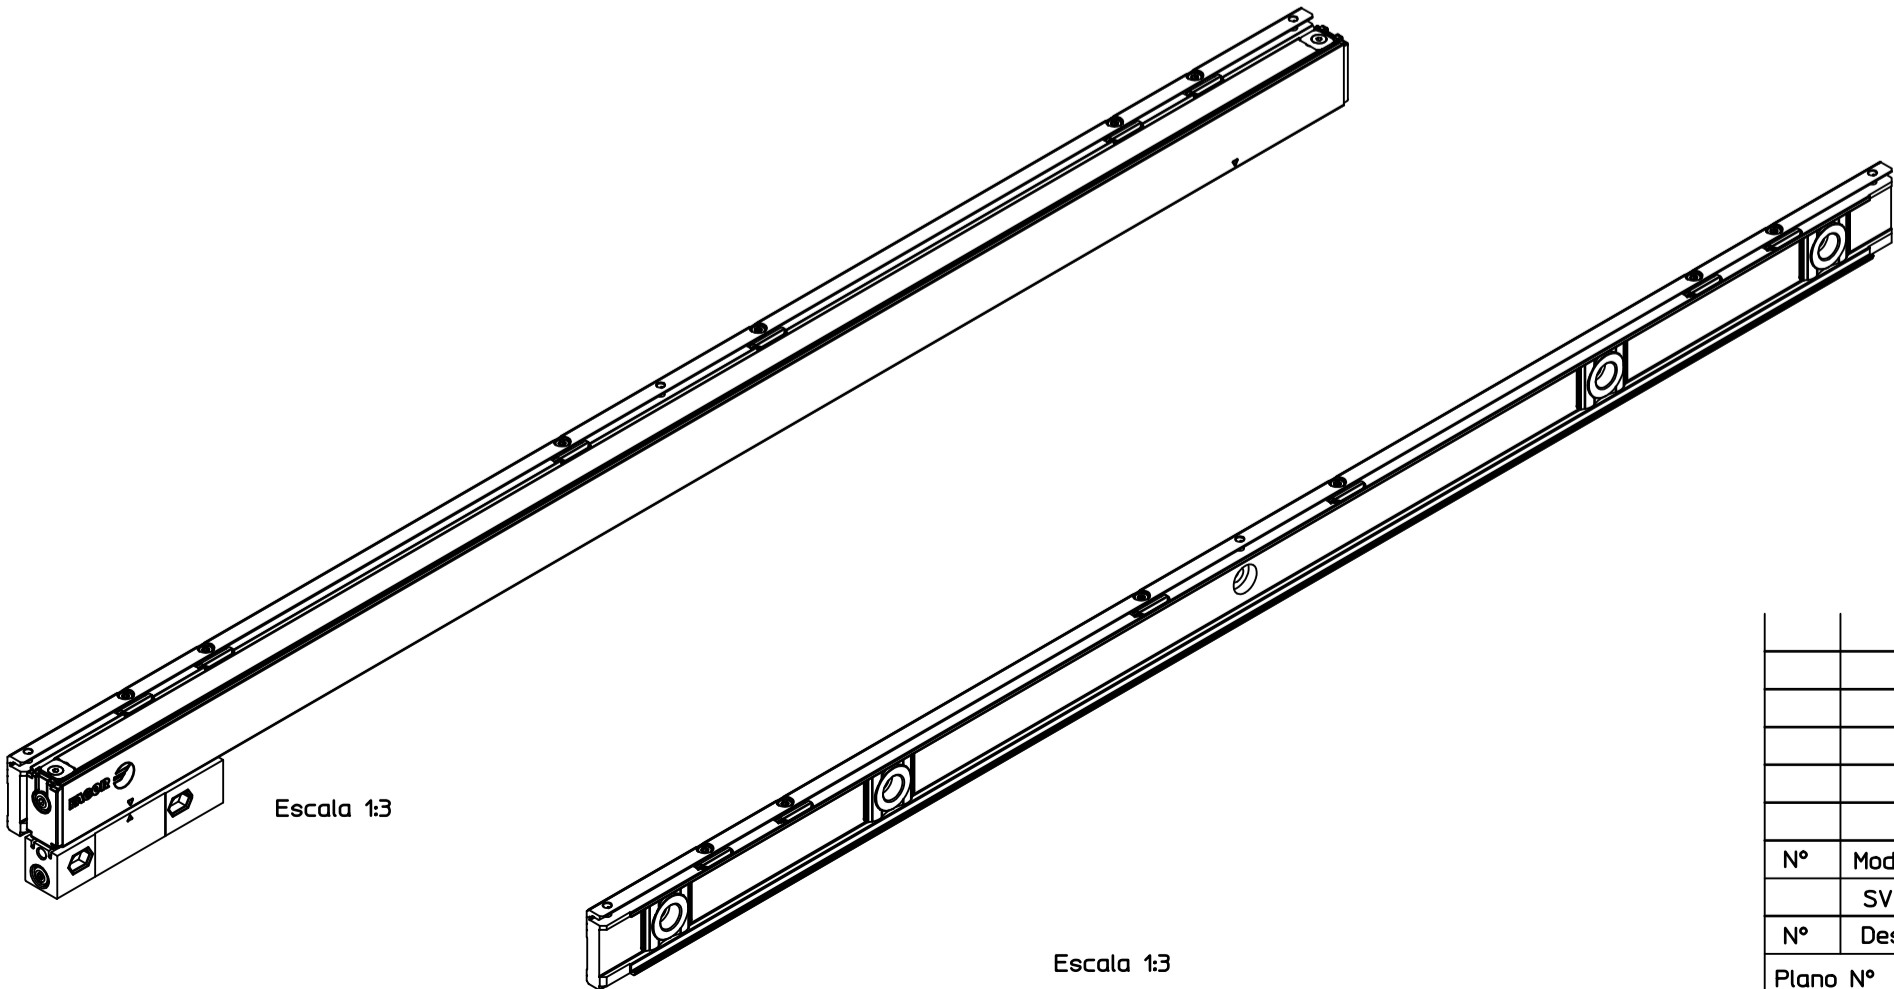

				Escala: 1:1	
				Resto Tolerancias s/norma ISO 2768-mK	
				< 5 ±	
				5 - 25 ±	
				25 - 50 ±	
				Entre ejes ±	
				50 - 100 ±	
				> 100 ±	
				α° ±	
Nº	Modificado	Propu.	Vº Bº	Fecha	
Nº	SV2-620mm / Cabeza roscada	1			
Nº	Designación	Cant.	Material	Acabado	Tratamiento
Plano Nº	—	El			
Sustituye a:	Dibujado Sormen				
	Comprobado				
				Fagor Automation S. Coop. 20500 Mondragón	
				FAGOR	